


Porte Blindate

DLG - POWER BLIND 3- A/2

POWER BLIND 3- A/2

- controtelaio in acciaio zincato 20/10 dotato di 8 zanche antisfilamento
- telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita di colore marrone graffiato di 20/10
- n. 2 cerniere zincate regolabili in H e L mediante chiave esagonale
- n. 2 omega di rinforzo verticale e 2 orizzontale
- n. 10 rostri antistrappo
- lamiera zincata 10/10
- n. 8 coperture per cerniere
- soglia mobile parafreddo con guarnizione in EPDM
- triplo deviatore superiore e inferiore
- guarnizione in EPDM su anta e telaio
- coibentazione interna ed esterna
- air stop
- defender protector
- sistema brevettato antischeda e regolazione dello scrocco
- limitatore di apertura
- spioncino quadrangolare
- accessori di serie ottone
- serratura a ingranaggi a cilindro europeo
- cilindro europeo 5 chiavi + 1 cantiere
- piastra di rinforzo antirapano 30/10
- air stop
- classe antieffrazione 3 cert. ENV1627/A630
- isolamento acustico 25 dB
- punti di chiusura 21
- trasmittenza termica 1,56W/m²k

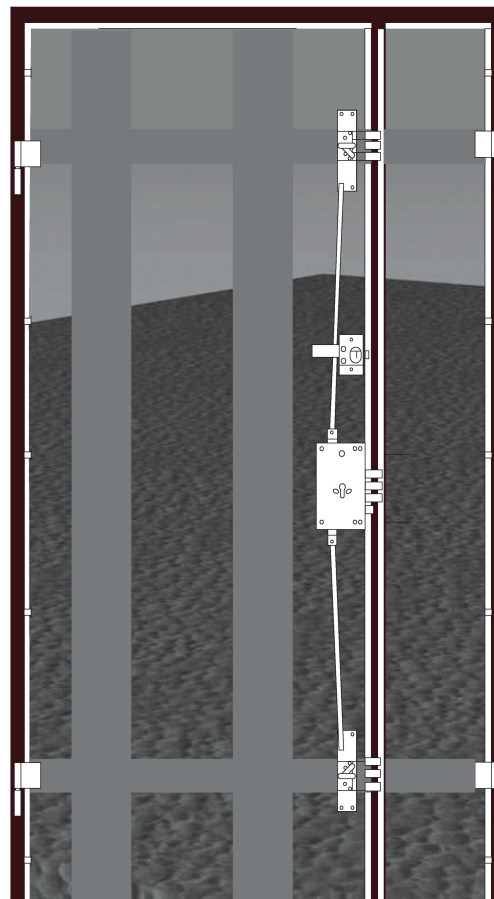

CERTIFICAZIONE
ANTIEFFRAZIONE



RC 3

CERTIFICAZIONE
TERMICA



1,56 kw

CERTIFICAZIONE
ACUSTICA



32db